

# LOG4F-TCP

## BIOMETRICKÝ VSTUPNÍ TERMINÁL

■ JÍDELNA
■ PŘÍSTUPY
■ DOCHÁZKA
■ PERSONALISTIKA
■ MZDY
■ SKLAD
■ MAJETEK
■ ZAKÁZKY
■ RON PORTÁL

Modul pro kontrolu a ovládání vstupu pomocí otisku prstů nebo bezkontaktních médií. Kompaktní zařízení pro výstavbu biometrických přístupových systémů. Obsahuje relé pro přímé ovládání dveřního zámku. Pracuje samostatně nebo podle nastavení přístupových práv v obslužném software.

Montáž na krabici KU68 nebo povrchově pomocí distančního rámečku, který je součástí dodávky.

### POPIS ZAŘÍZENÍ

#### VLASTNOSTI

- + duální provedení
- + různé režimy provozu
- + venkovní provedení - krytí IP65
- + multibarevná signalizace
- + elegantní design
- + vysoká bezpečnost
- + PoE napájení
- + možnost WiFi připojení
- + OFF-LINE paměť událostí



#### OBJEDNACÍ KÓDY S POPISEM ČTEČEK

LOG4F-TCP	biometrie (500 šablon), ETHERNET rozhraní
LOG4FM-TCP	biometrie (500 šablon)+bezkontaktní MIFARE, EMmarin, ETHERNET rozhraní
MA_WIFI_PACK	volitelné rozšíření modulů LOG4F pro komunikaci pomocí Wi-Fi
FIN3000	rozšíření licence z 500 na 3000 biometrických šablon

Obslužný software musí obsahovat modul FINGER pro práci s biometrickými šablonami.

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

[WWW.RON.CZ](http://WWW.RON.CZ)

# LOG4F-TCP


## BIOMETRICKÝ VSTUPNÍ TERMINÁL

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	LOG4F-TCP	LOG4FM-TCP
biometrický snímač	optický, 500 dpi @ 8 bit/pixel, 14 x 22 mm	
bezkontaktní média	-	13,56 MHz MIFARE, DESFire
napájecí napětí	9 - 16 V DC	
napájecí proud	max.500mA @ 12V	
pracovní teplota	min. -10°C, max. +50°C	
relativní vlhkost	10% - 80%	
komunikace	ETHERNET (TCP/IP 10/100) nebo WiFi s přídatným modulem	
datový výstup	WIEGAND/DataClock/RS485	
krytí	IP 65	
barevné provedení	černý lesklý plast	
váha	193 g	
rozměry	šířka 80 x výška 127 x hloubka 65 mm s distančním rámečkem pro povrchovou montáž hloubka 80 mm	

Provozní parametry	Hodnota
Kapacita otiskových šablon	500 (nebo 3000 za příplatek)
OFF-LINE historie událostí	32 779 záznamů
Počet časových zón	týdenní přístupový plán pro každého uživatele v 15minutových intervalech
Počet vstupů	2 pro externí ovládání signalizačních LED
Počet výstupů	1x spínací relé, max. 1A, 1x tamper krytu - rozpínací kontakt

# LOG4F-TCP BIOMETRICKÝ VSTUPNÍ TERMINÁL

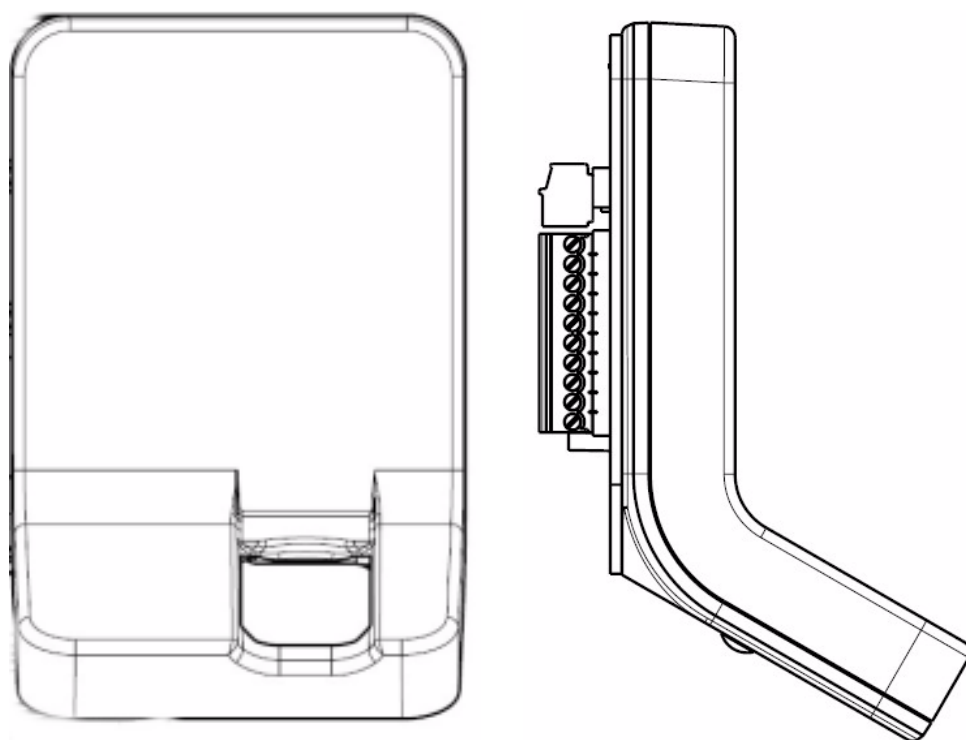

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

[WWW.RON.CZ](http://WWW.RON.CZ)