

# RT310 STRAVOVACÍ TERMINÁL

■ JÍDELNA 
 ■ PŘÍSTUPY 
 ■ DOCHÁZKA 
 ■ PERSONALISTIKA 
 ■ MZDY 
 ■ SKLAD 
 ■ MAJETEK 
 ■ ZAKÁZKY 
 ■ RON PORTÁL

Jde o základní terminál pro objednávku nebo výdej stravy. Pomocí terminálu lze objednávat, měnit nebo rušit již objednanou stravu. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých jídel pro rychlou volbu objednávky. Terminál pracuje dle provedení s čipy DALLAS nebo s bezkontaktními médii. Při použití u výdeje zajišťuje všechny řídicí funkce výdejního místa. Terminál ovládá také výdejní display LED101, který přehledně zobrazuje informace pro obsluhu výdeje.



## POPIS ZAŘÍZENÍ

### VLASTNOSTI

- + displej 2 x 16 znaků LCD, znaky 10 mm, bílé podsvícení
- + výpis kreditu strávnicka
- + membránová klávesnice, 4 + 12 univerzálních tlačítek
- + integrovaný snímač ID
- + port pro externí snímač ID
- + port pro připojení zobrazovače LED101
- + 2x vstup pro potvrzovací tlačítko
- + akustická signalizace
- + možnost OFF-LINE provozu



### OBJEDNACÍ KÓDY S POPISEM TERMINÁLŮ

RT310	stravovací terminál kontaktní, RS232/RS485
RT310-TCP	stravovací terminál kontaktní, ETHERNET rozhraní
RT310B	stravovací terminál bezkontaktní, RS232/RS485
RT310B-TCP	stravovací terminál bezkontaktní, ETHERNET rozhraní
RT310W	stravovací terminál pro připojení libovolné čtečky, RS232/RS485
RT310W-TCP	docházkový terminál pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET rozhraní
LED101	výdejní displej, výška znaků 1x100 mm a 4x38 mm

Jako výdejní terminál mohou být použity RT310, RT310-TCP, RT310W, RT310W-TCP doplněné externí čtečkou.

**RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.**

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

[WWW.RON.CZ](http://WWW.RON.CZ)

# RT310

## STRAVOVACÍ TERMINÁL


### TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	RT310	RT310B
napájecí napětí	DC 10 – 15V (typ. 12V)	DC 10 – 15V (typ. 12V)
vstupní proud	60 mA (@12V DC)	80 mA (@12V DC)
varianta TCP	+40 mA (@12V DC)	+40 mA (@12V DC)
Y1, Y2 – spínané napětí	Max 100 V	Max 100 V
Y1,Y2 – spínaný proud	1 – 2 A	1 – 2 A
X1, X2 – aktivační napětí	5 – 30 V	5 – 30 V
pracovní teplota	-20°C až +50°C	-20°C až +50°C
krytí	IP40	IP40
rozměry v x š x h (max.)	187 x 140 x 50 mm	187 x 140 x 50 mm

# RT310

## STRAVOVACÍ TERMINÁL

### ROZMĚRY TERMINÁLU

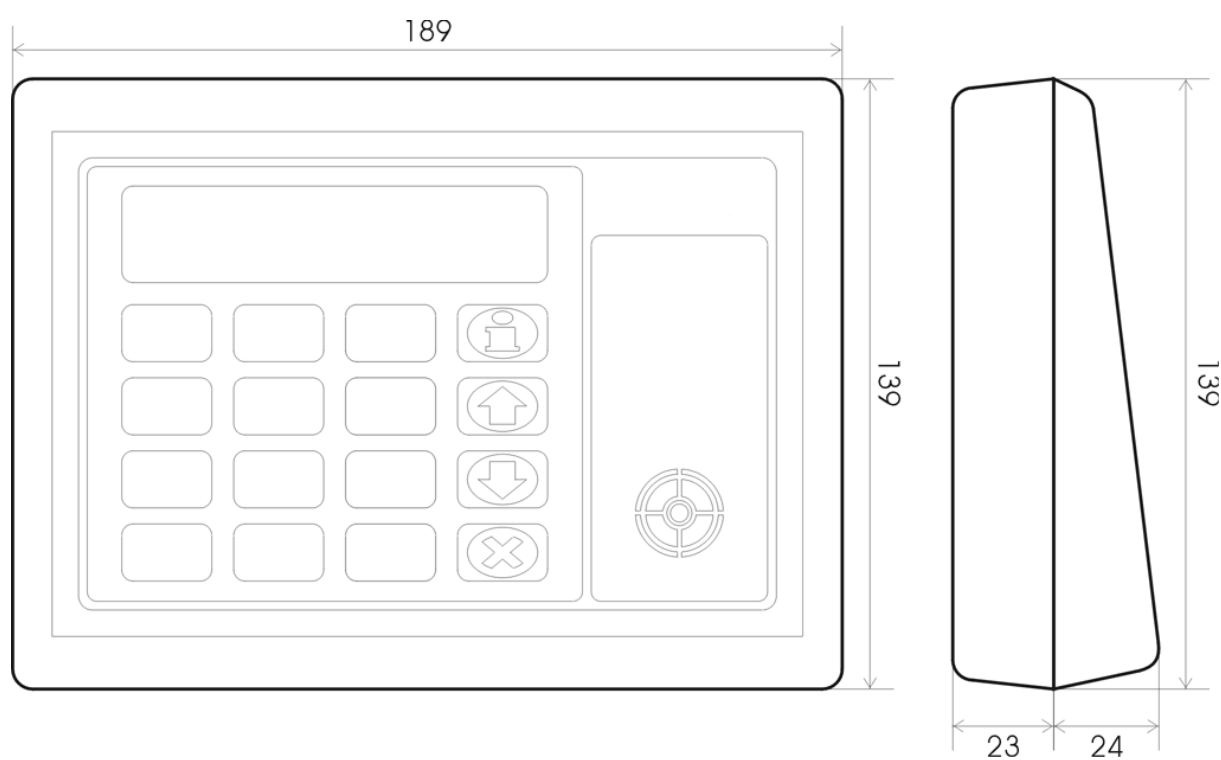

# RT310 STRAVOVACÍ TERMINÁL

## CHARAKTERISTIKA DISPLEJE

