

FT500

DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL

■ JÍDELNA
■ PŘÍSTUPY
■ DOCHÁZKA
■ PERSONALISTIKA
■ MZDY
■ SKLAD
■ MAJETEK
■ ZAKÁZKY
■ RON PORTÁL

Představujeme převratné řešení v oblasti docházkových terminálů. Různé stavy terminálů jsou indikovány změnou barvy podsvícení celého displeje, což zaručuje rychlou a jasnou komunikaci s uživatelem. Identifikace osob probíhá pomocí otisku prstu nebo bezkontaktních médií. Může být využita také kombinace otisk+karta, což zaručuje maximální bezpečnost a spolehlivost identifikace. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisky pro rychlou a přehlednou volbu operací.



POPIS ZAŘÍZENÍ

VLASTNOSTI

- + grafický display 168 x 64 bodů
- + různobarevné podsvícení
- + možnost úprav zobrazení
- + výpis informací o odpracované době
- + 14 univerzálních tlačítek operací
- + oddělená numerická klávesnice
- + integrovaný snímač ID, port pro druhý snímač ID
- + možnost zadání PIN
- + duální provedení otisk+karta
- + možnost PoE napájení



OBJEDNACÍ KÓDY S POPISEM TERMINÁLŮ

FT500B-TCP	docházkový terminál bezkontaktní EMmarin, ETHERNET rozhraní
FT500M-TCP	docházkový terminál bezkontaktní MIFARE, ETHERNET rozhraní
FT500W-TCP	docházkový terminál pro připojení libovolné čtečky, ETHERNET rozhraní
FT500F-TCP	docházkový terminál biometrický, ETHERNET rozhraní duální provedení otisk, EMmarin (možností volby závislosti)
FT500FM-TCP	docházkový terminál biometrický, ETHERNET rozhraní duální provedení otisk, MIFARE (možností volby závislosti)
FTxxx-POE	rozšíření terminálu FT500 pro přímé napájení PoE nelze doplnit dodatečně - zadejte prosím při objednávce

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

FT500

DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	MIN	TYP	MAX	Jednotky	Poznámky
napájecí napětí	10	12	15	V	DC
vstupní proud - FT500	150	170	200	mA	při 12 DC
variant Finger	+100 max.	+100 max.	+100 max.	mA	při 12 DC
pracovní teplota	0		+50	°C	
krytí	IP40	IP40	IP40		
rozměry (v x š x h)	210 x 148 x 80	210 x 148 x 80	210 x 148 x 80	mm	

Typové označení	Hodnota	Možnosti
kapacita paměti karet	5000	
historie událostí	10 000 záznamů	
počet časových zón	max. 500	
typ ID média	EMmarin 125 kHz (4002) – FT500B MIFARE 13,56 MHz – FT500M	EMmarin 125 kHz (4002) – FT500B MIFARE 13,56 MHz – FT500M
komunikační rozhraní	LAN (TCP/IP), RS485	primární komunikace pro připojení periférií
externí snímač	2x EDK2, 1x EDK2F	
datové rozhraní	Wiegand, ABA, RS485, I2C	dle objednávky
počet vstupů	2	galvanicky oddělené
počet výstupů	2	relé 2A
doba otevření zámků	max. 99 s	
kódování diakritiky	CP1250	
temper kontakt	ANO - optický	

FT500

DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL

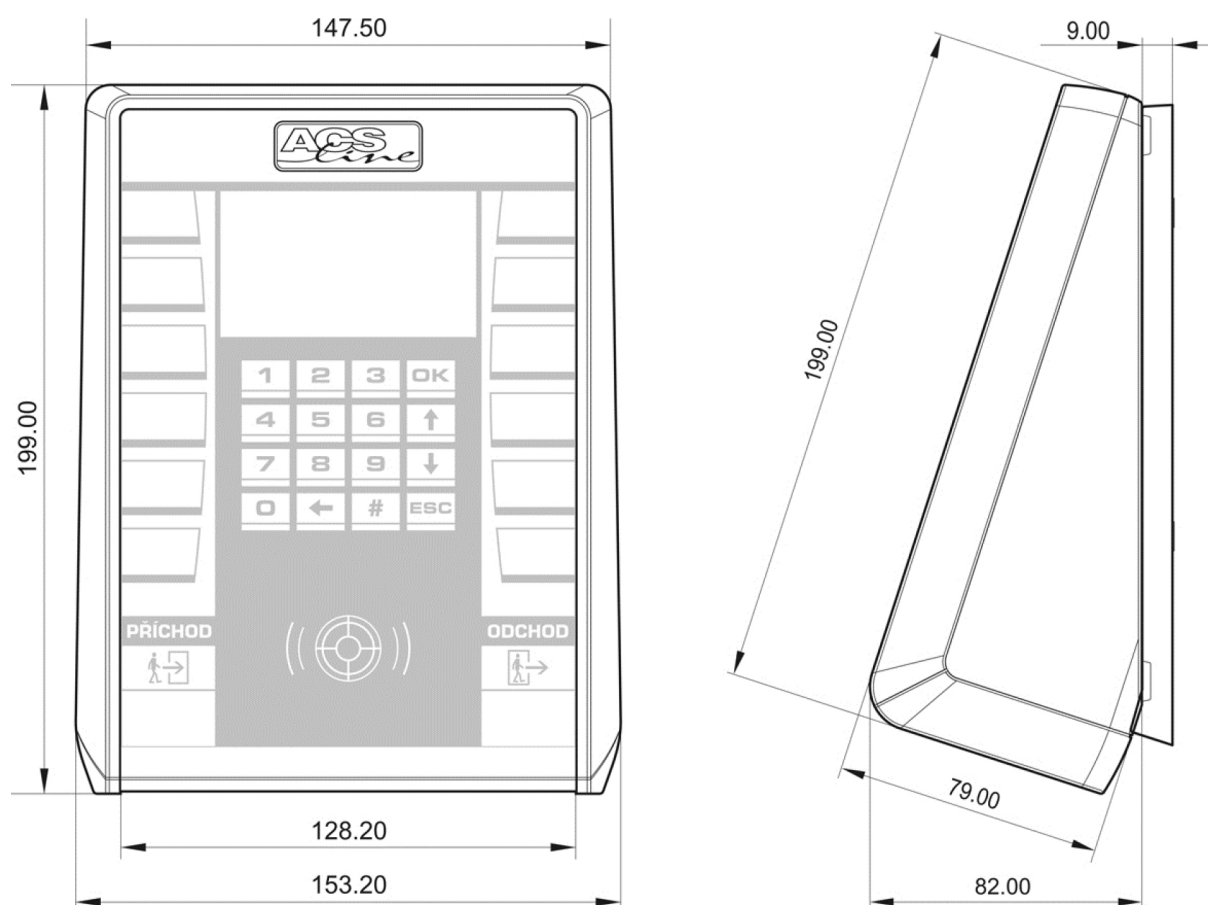

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ