

TURNIKET TTD-08A

TRIPODOVÝ TURNIKET S AUTOMATICKÝMI ANTI-PANIK RAMENY

■ JÍDELNA
 ■ PŘÍSTUPY
 ■ DOCHÁZKA
 ■ DOCHÁZKA MINI
 ■ PERSONALISTIKA
 ■ MZDY
 ■ SKLAD
 ■ MAJETEK
 ■ ZAKÁZKY

TTD-08A je vodotěsný tripodový turniket, navržený pro umístění do venkovního prostředí bez nutnosti instalace stříšky.

Je vybaven rameny s funkcí automatic anti-panic, která automaticky sklopí rameno blokující průchod při poplachovém signálu (např. z EPS). Rameno se sklopí také v případě výpadku napájení. LED indikátory zobrazují povolený a zamítnutý průchod.



SOUČÁST BALENÍ

- + turniket se zabudovanou řídicí jednotkou
- + tripodová ramena, umožňující automatický anti-panic režim
- + dálkový ovladač

DESIGN

Turniket obsahuje dva směrové LED indikátory, umístěné na čelních panelech, a další LED indikátory aktuálního stavu (otevřeno / zavřeno) na horním krytu turniketu.


Kryt turniketu má speciálně navržená místa pro skrytou montáž čteček identifikačních karet přístupových systémů (prostor pro čtečku má velikost 35 x 90 x 30mm). Čtecí oblasti čteček karet jsou na každé straně vyznačeny příslušnými piktogramy.



Provozní režim a signalizace směru průchodu



Místa pro skrytou montáž bezkontaktních čteček ID médií

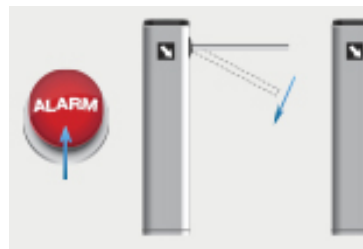

Automatická funkce anti-panic



panel dálkového ovládání

TURNIKET TTD-08A

TRIPODOVÝ TURNIKET S AUTOMATICKÝMI ANTI-PANIK RAMENY

VLASTNOSTI A VÝHODY

- + Moderní design v provedení nerezové oceli
- + LED signalizace na předním panelu a horním krytu
- + Místa pro skrytou montáž bezkontaktních čteček ID médií v těle turniketu s LED piktogramy pro signalizaci
- + Automatická funkce anti-panik
- + Venkovní provoz bez přístřeší, provozní teplota od -20 ° C do + 45 ° C (od -20 ° C do + 55 ° C pod přístřeškem)
- + Provedení v nerezové oceli typu 316 (volitelné)

SPECIFIKACE

Parametr	Popis
Napájení	12V DC
Proudový odběr	6000 mA
Délka jednotlivého průchodu	2 vteřiny
Stupeň krytí	IP65
Max. počet průchodů za min.	30
Šíře průchodu	550 mm
Délka ramene	510 mm
Životnost	1 500 000 průchodů
Rozměry	750 x 1016 x 1166 mm (š x v x h)
Hmotnost	70 kg
Provozní teplota	-20° C až +45°C

TURNIKET TTD-08A

TRIPODOVÝ TURNIKET S AUTOMATICKÝMI ANTI-PANIK RAMENY

SCHÉMA

