

# TURNIKET T-5

## OBOUSMĚRNÝ TRIPODOVÝ TURNIKET

■ JÍDELNA 
 ■ PŘÍSTUPY 
 ■ DOCHÁZKA 
 ■ DOCHÁZKA MINI 
 ■ PERSONALISTIKA 
 ■ MZDY 
 ■ SKLAD 
 ■ MAJETEK 
 ■ ZAKÁZKY

Obousměrný tripodový turniket bez ramen, signalizace pomocí dvojice LED diod, pro vnitřní aplikace. Součástí dodávky je kabelový dálkový ovladač pro turniket a dva klíče pro mechanické odblokování rotace tripodu. Turniket je ocelový, povrch je upraven práškovým lakováním do světle šedé barvy (RAL 7035).

Levný turniket s příznivou cenou díky lehké konstrukci těla turniketu, modifikovaného rozbočovače a jednoduché světelné signalizaci. Tyto úpravy umožnily snížit výrobní náklady.

Se shodnou funkčností, podobnou mechanikou a elektronikou jako u produktu TTR-04.1, turniket T-5 splňuje tradiční vysokou úroveň spolehlivosti a dlouhé životnosti, jaká je vyžadována u všech dalších produktů společnosti Perco.




Indikátory Otevřeno/Zavřeno



kontrolní panel



klíče pro mechanické odblokování



anti-panic

## SPECIFIKACE

Parametr	Popis
Napájení	12V DC
Proudový odběr	750 mA
Délka jednotlivého průchodu	2 vteřiny

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz


[WWW.RON.CZ](http://WWW.RON.CZ)

# TURNIKET T-5

## OBOUSMĚRNÝ TRIPODOVÝ TURNIKET

Parametr	Popis
Stupeň krytí	IP40
Max. počet průchodů za min.	30
Šíře průchodu	500 mm
Délka ramene / šířka bariéry	462 mm
Životnost	1 500 000 průchodů
Rozměry	280 x 1025 x 260 mm (š x v x h)
Hmotnost	35 kg
Provozní teplota	+1 °C až +45 °C

### SCHÉMA

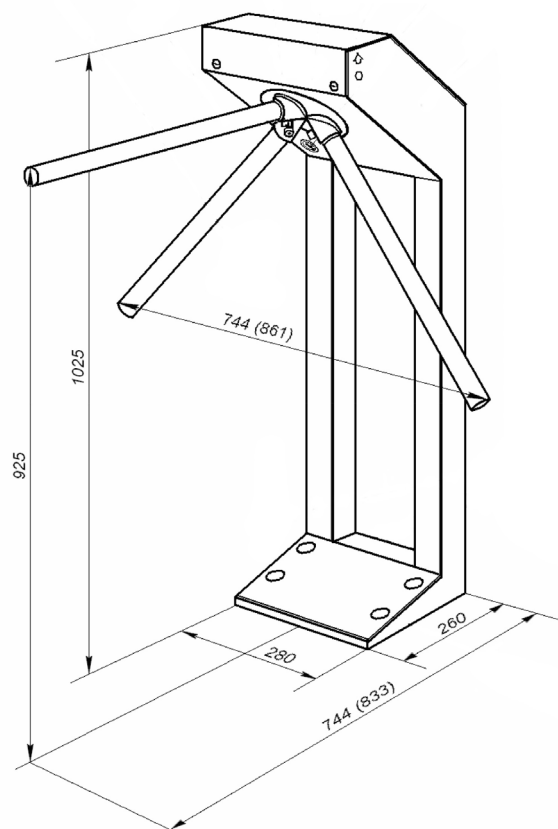

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

[WWW.RON.CZ](http://WWW.RON.CZ)

# TURNIKET T-5 OBOUSMĚRNÝ TRIPODOVÝ TURNIKET

## VARIANTY

