

DT2000

Bezkontaktní docházkový terminál



Terminál DT 2000 představuje nejrozšířenější terminál pro evidenci docházky a kontrolu přístupu. Univerzálně řešená membránová klávesnice umožňuje vkládat uživatelské popisy jednotlivých kláves pro rychlou volbu přerušení pracovní doby. Velký kontrastní displej zaručuje dobrou čitelnost a jednoduchost obsluhy. Na displej je možno zobrazit saldo pracovní doby a další informace pro zaměstnance. Terminál obsahuje relé pro ovládání zámků a vstupy pro dveřní kontakty.

Vlastnosti

- rozměry (v x š x h): 140 x 190 x 50 mm
- LCD podsvícený displej
- 2x16 znaků velikosti 12mm
- membránová klávesnice
- 16 univerzálních tlačítek
- 32 evidovaných operací
- 1x interní snímač ID
- 2 730 evidovaných karet
- 11 915 evidovaných událostí v režimu „off-line“
- napájení 12V

Varianty


- DT2000-TCP – standardní komunikace prostřednictvím počítačové sítě
- DT2000-GSM – komunikace prostřednictvím mobilní datové sítě

Technické údaje

Typové označení	DT2000
napájecí napětí	10-14V
vstupní proud s podsvícením displeje	280 mA (@112V DC)
externí snímače	1xCT02
rozměry (v x š x h)	140 x 190 x 50 mm
krytí	IP 40
váha	420 g
pracovní teplota	-20°C až +50°C
výstupy	1x přepínací relé, 1x spínací relé, max. 30V 2A
vstupy	2x galvanicky oddělený 4-30V DC
komunikační rozhraní	Ethernet 10
montáž	povrchově na zeď, tři upevňovací body; terminál nesmí být vystaven přímým povětrnostním vlivům (dešti, sněhu), v případě umístění venku bez zastřešení musí být terminál pod ochranným krytem

Galerie

Rozměry terminálu

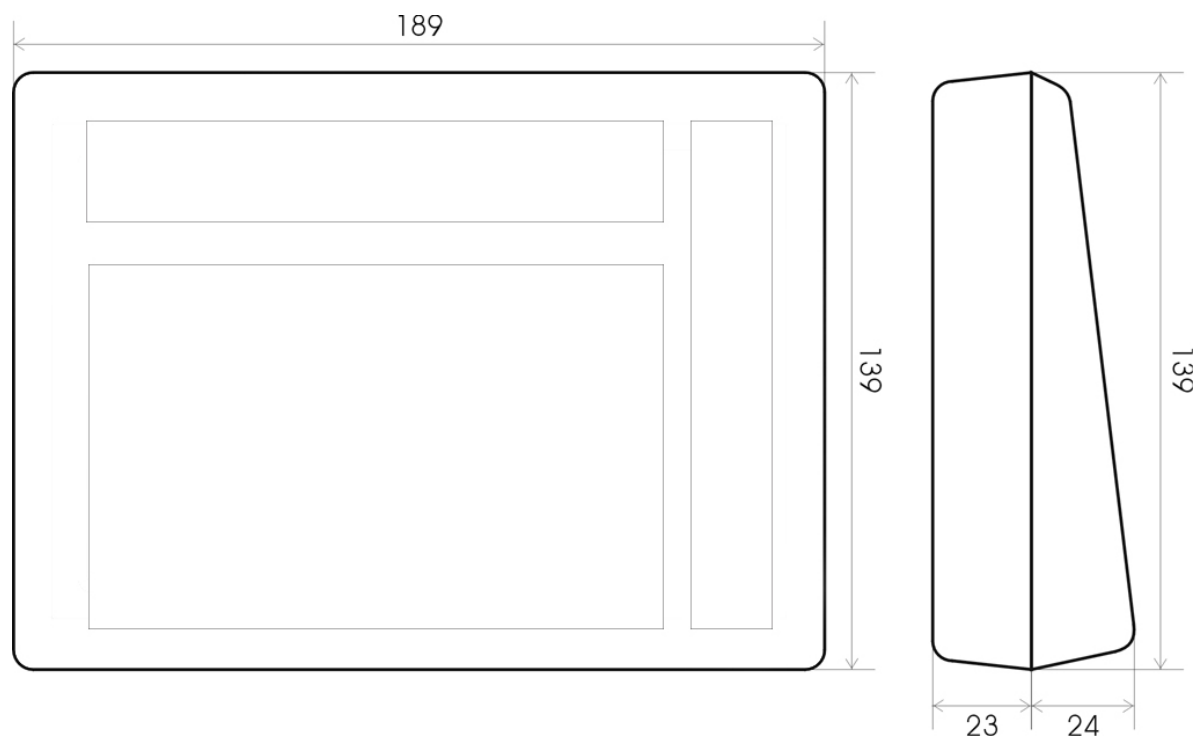

Rozměry konzoly pro uchycení

