

Turniket UKG Barrier, Expert

Tříramenná bariéra vhodná pro automatickou přístupovou kontrolu. Tato mechanická zábrana se vybavuje čtečkou karet a instaluje se v dohledu personálu recepce, jimž ulehčuje práci.

Povrchová úprava

Nerezový plášť s volným místem pro karetní čtečku nebo konečnou resp. uživatelskou instalaci.

- matná
- leštěná
- lakované v barvě RAL dle výběru
- hliníkový tripod

Přístup

- vnitřní pravý
- vnitřní levý

Funkce

Průchod se uvolní mírným tlakem na tyč. Nemůže dojít k poranění.

Směr vstupu

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Směr východu

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
 - systémem přístupové kontroly
 - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí barierou do následující klidové polohy. Není-li skutečně průchod do 20 sekund, uvolnění je zrušeno.

Činnost při výpadku napájení

- oba směry jsou volně průchodné
- sklopí se středová zábrana umožňující únikový východ

Činnost po obnovení napájení

- automatické nastavení do výchozí polohy
- nastavení do výchozí polohy po potvrzení z řídicího panelu

Elektrická výbava

- řízení integrováno uvnitř
- napájení: 24V
- příkon: 0,5A
- pracovní teplota: -10 až +45°C

Volitelné doplňky


- vodící madlo pro bezpečný průchod
- malá branka naproti vodícímu madlu
- doplňky nebo instalace karetní čtečky, mincové jednotky apod.
- signální zařízení
- vybavovací tlačítko
- generátor náhodného čísla
- počítadlo osob
- řídící panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj
- ochrana proti povětrnostním vlivům (při venkovní instalaci)
- sklopná bariera - panik
- montážní panel pro uživatelskou karetní čtečku dostupnou na svislém krytu turniketu

Montáž

- upevnění na hotovou podlahu
- expert lze upevnit na zeď
- hmotnost: 45 kg

Průchodnost

- 20 osob/min.

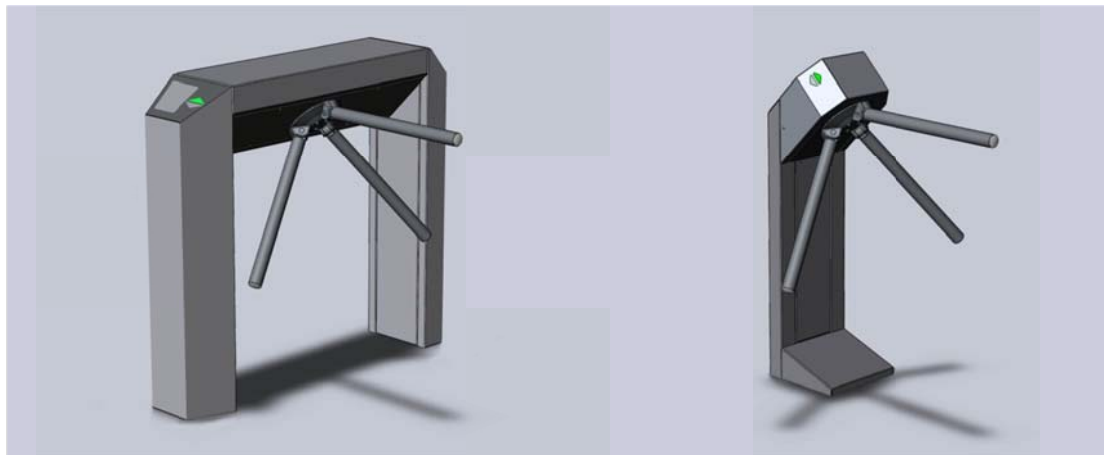

UKG Barrier

UKG Expert