

## Turniket KERBEROS TPB E01, E02, L06

Tříramenná bariéra vhodná pro automatickou přístupovou kontrolu. Tato mechanická zábrana se vybavuje čtečkou karet a instaluje se v dohledu personálu recepcce, jimž ulehčuje práci.

### Povrchová úprava

Nerezový plášť s volným místem pro karetní čtečku nebo konečnou resp. uživatelskou instalaci.

- matná (standard)
- lesklá

### Přístup

- vnitřní pravý
- vnitřní levý

### Funkce

Průchod se uvolní mírným tlakem na tyč. Nemůže dojít k poranění.

### Směr vstupu

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
  - systémem přístupové kontroly
  - manuálně

### Směr východu

- volný
- uzamčený
- řízený elektricky
  - systémem přístupové kontroly
  - manuálně

Servopohon pozvolna otáčí barierou do následující klidové polohy. Není-li skutečně průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

### Činnost při výpadku napájení

- oba směry jsou volně průchodné
- sklopí se středová zábrana umožňující únikový východ

### Činnost po obnovení napájení

- automatické nastavení do výchozí polohy
- nastavení do výchozí polohy po potvrzení z řídicího panelu (volitelné)



### Elektrická výbava

- řízení integrováno uvnitř
- napájení: 230V / 50Hz
- příkon: 75VA
- krytí: IP 55
- pracovní teplota: -20 až +55°C

### Volitelné doplňky


- vodící madlo pro bezpečný průchod
- malá branka naproti vodícímu madlu
- doplňky nebo instalace karetní čtečky, mincové jednotky apod.
- signální zařízení
- vybavovací tlačítko
- generátor náhodného čísla
- počítadlo osob
- řídící panel nebo dálkové ovládání
- záložní zdroj
- ochrana proti povětrnostním vlivům (při venkovní instalaci)
- sklopná bariera - panik
- montážní panel pro uživatelskou karetní čtečku dostupnou na svislém krytu turniketu

### Montáž


- upevnění na hotovou podlahu
- hmotnost: 75 kg

### Průchodnost

- 25 osob/min.

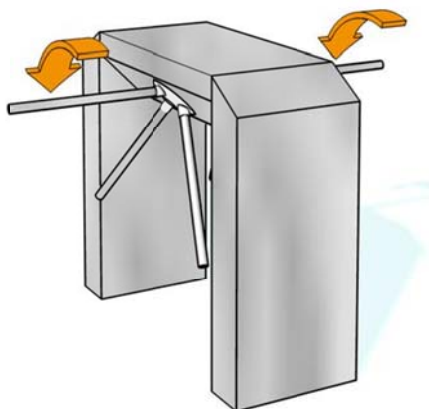

Turniket L06

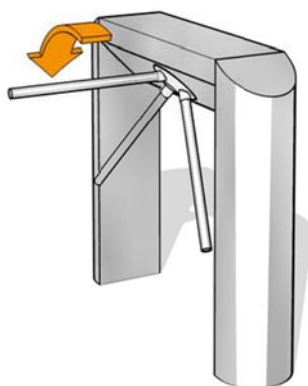

Turniket E02