

Tripodový elektromechanický turniket

Obousměrný turniket robustní a odolné konstrukce v celonerezovém provedení pro kontrolu průchodu osob do vyhrazeného prostoru, pro vnitřní i venkovní prostředí. Turniket vyroben z broušeného nerezového plechu, otočná ramena z nerezových trubek. Kontrolovaný průchod v jednom nebo obou směrech, dle volby uživatele.

Automatická antipanik sklopná ramena pro úplné uvolnění průchozí pasáže v případě nouze. Volitelně také bez antipanik mechanismu. Hydraulický tlumič pro tichý a plynulý doběh mechanismu po průchodu osoby. Ochrana proti zpětnému chodu turniketu - započatý pohyb je nutné dokončit.


Vhodný pro instalace v rámci přístupového systému s nejvyšším zatížením. Vestavěná řídicí elektronika. Jednoduchá instalace čteček přístupového systému



Specifikace

Napájení	230V AC
Příkon	30W
Provedení	nerez
Instalace	vnitřní i venkovní prostředí
Provozní režim	vstup - směr A/výstup - směr B/blokováno
	volný průchod v jednom (A nebo B) nebo obou směrech (A i B)
Signalizace průchodu:	naváděcí piktogramy v obou směrech (zelená šipka/červený kříž)
Zamezení zpětnému chodu:	započatý pohyb v daném směru musí být dokončen
Kapacita	30 osob/min.
Šíře průchodu	420 mm
Rozměry	670 x 850 x 1050 mm
Hmotnost	42 kg
Rozsah teplot	-20° C až +70° C

Rozměr

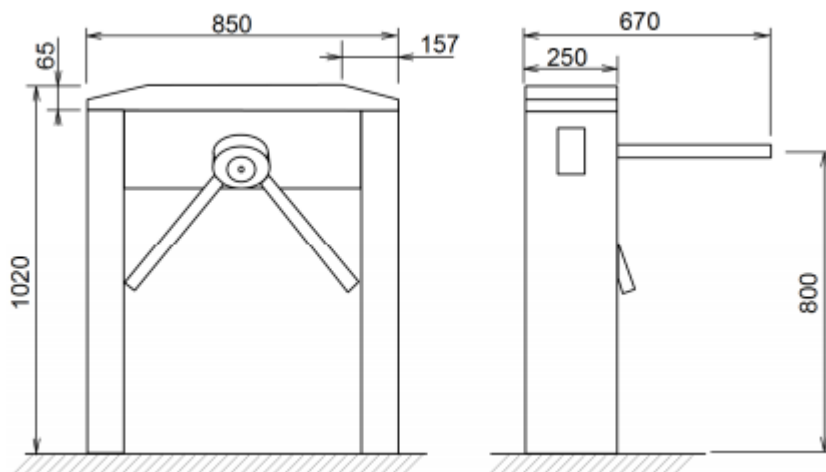

Antipanik mechanika turniketu

